筒灯说明书




IAA31610

概述
欢迎使用LED筒灯,采用日本日亚原装4颗1W高功率LED,单颗亮度80-90 lm.有正白色和暖白色两种光色可选,单面磨砂有机玻璃面板透光率高达90%.是一款替代传统downlight, 用于餐厅、酒店,及家居等室内照明。

产品特点
- 外壳采用高导热率铝合金外壳，白色外表面。
- 采用银色反光杯,出光角度:50度。
- 使用高效率、宽电压恒流驱动保持灯具电流稳定。


技术参数
工作电压: 100VAC-240VAC
色　　温: 5000K（白色），2800K（暖白色）
显色指数: 70Ra（5000K），75Ra（2800K）
环境温度: 0℃～35℃
额定功率: 6.5W
重　　量: 370g

使用方法指导
安装时电源线参照如下示意:

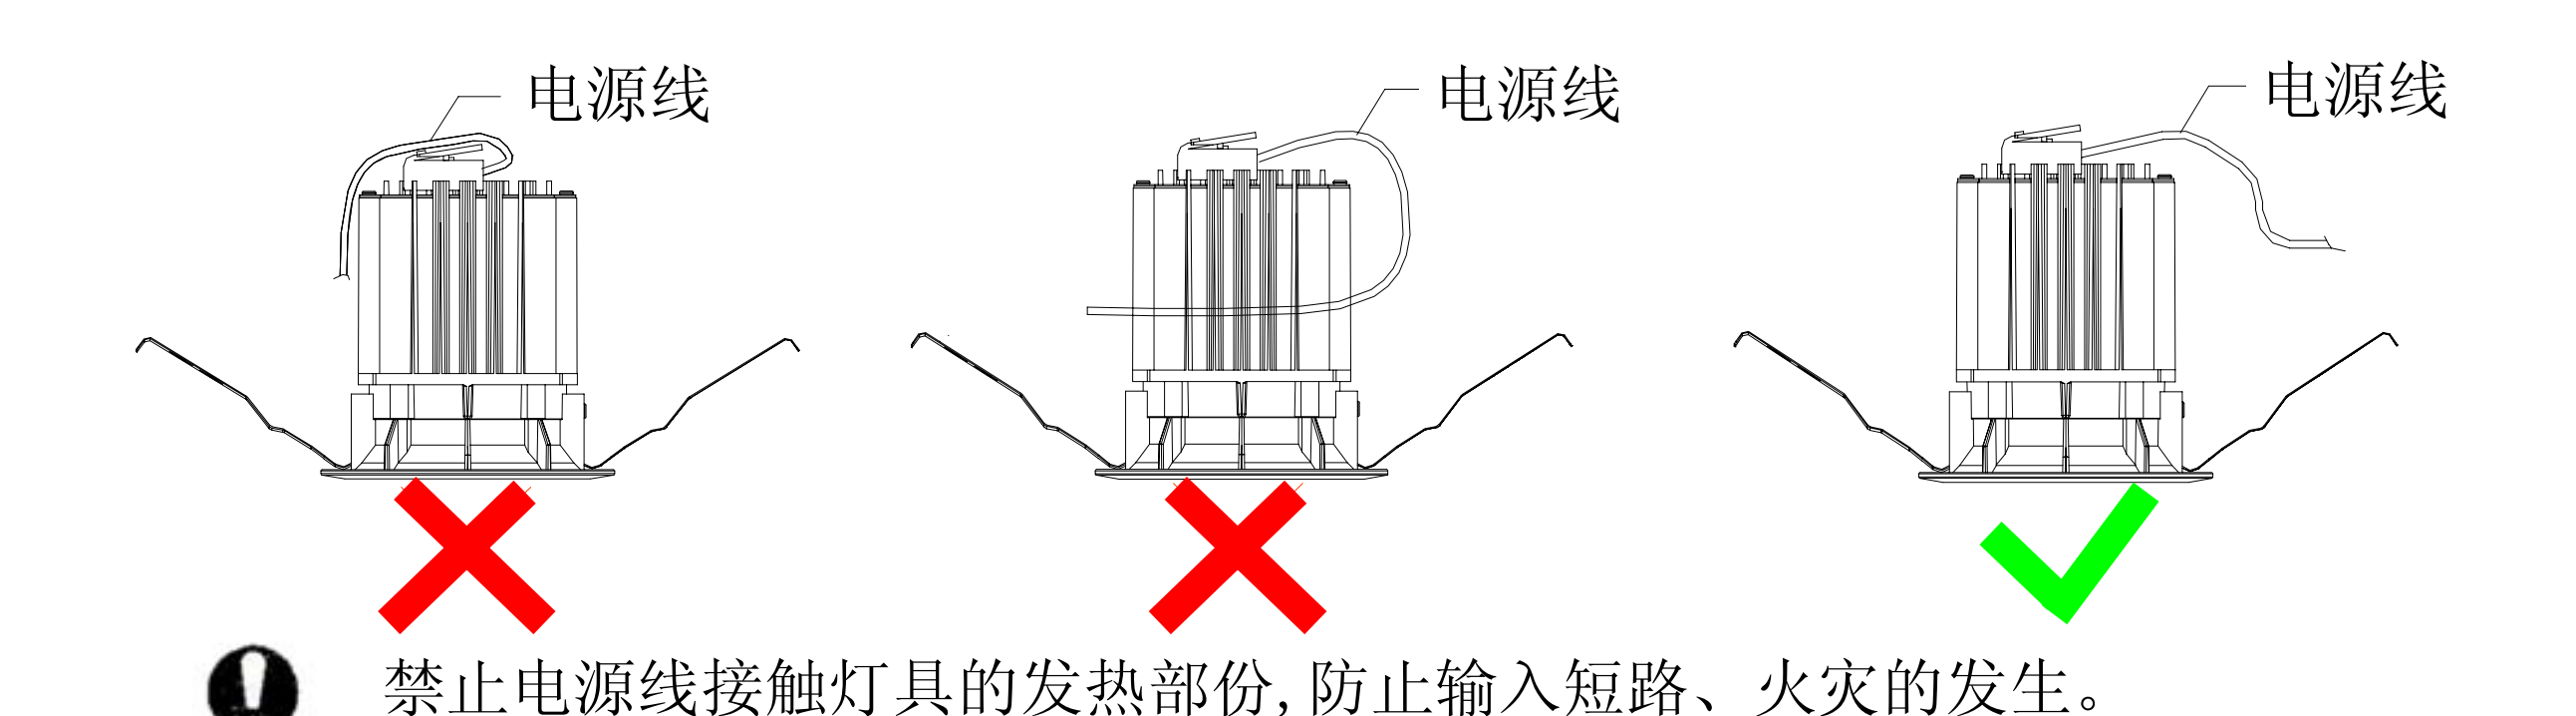



禁止电源线接触灯具的发热部份,防止输入短路、火灾的发生。

安装施工时按如下示意图的提示:

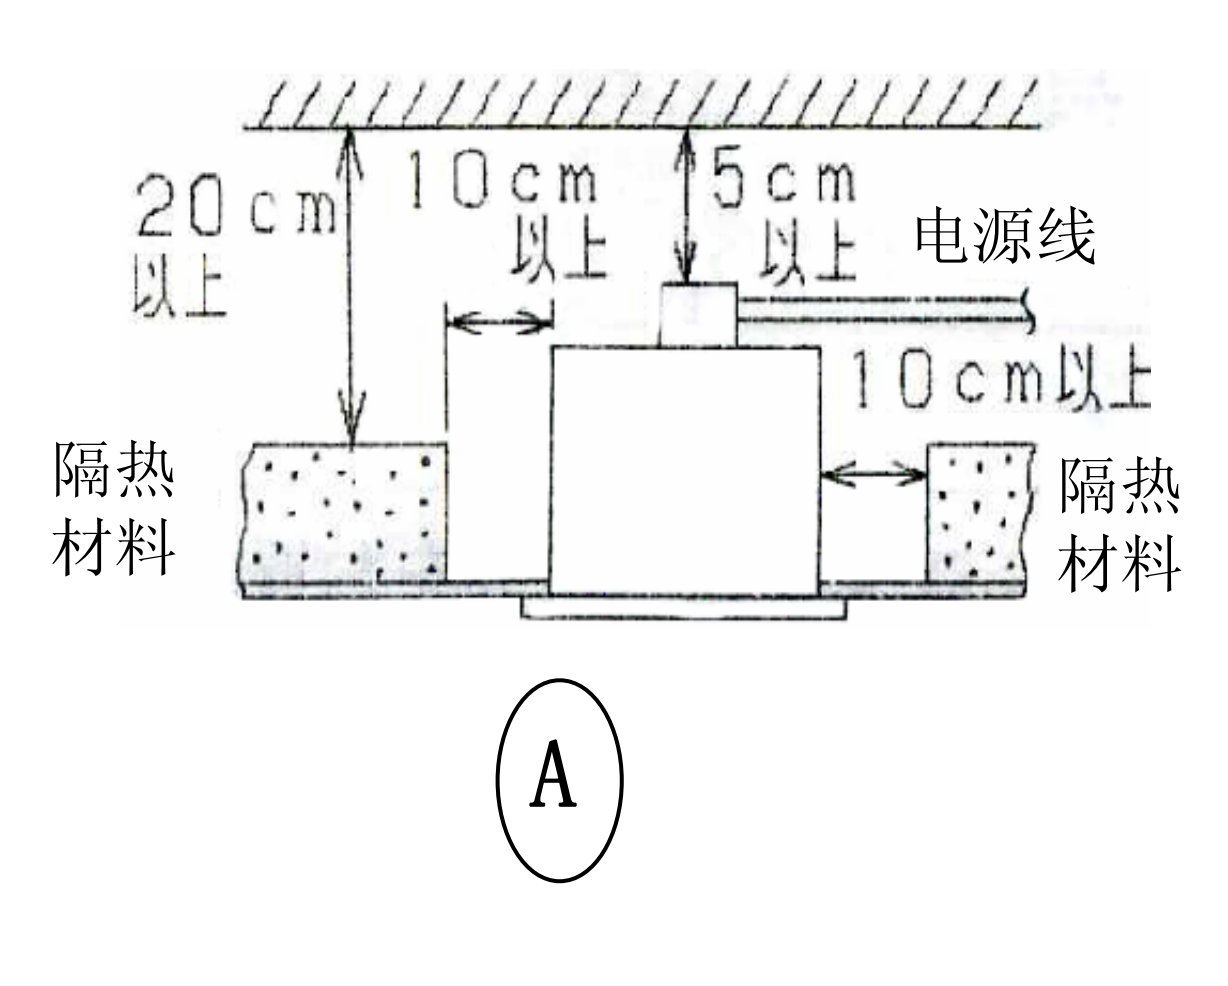








⊘ 施工时请参照图A所示，并远离可燃物。
严禁图B所示施工，将严重影响LED寿命。

❗ 灯具安装时确保天花板厚度5～25mm。

天花顶孔径
Φ75mm

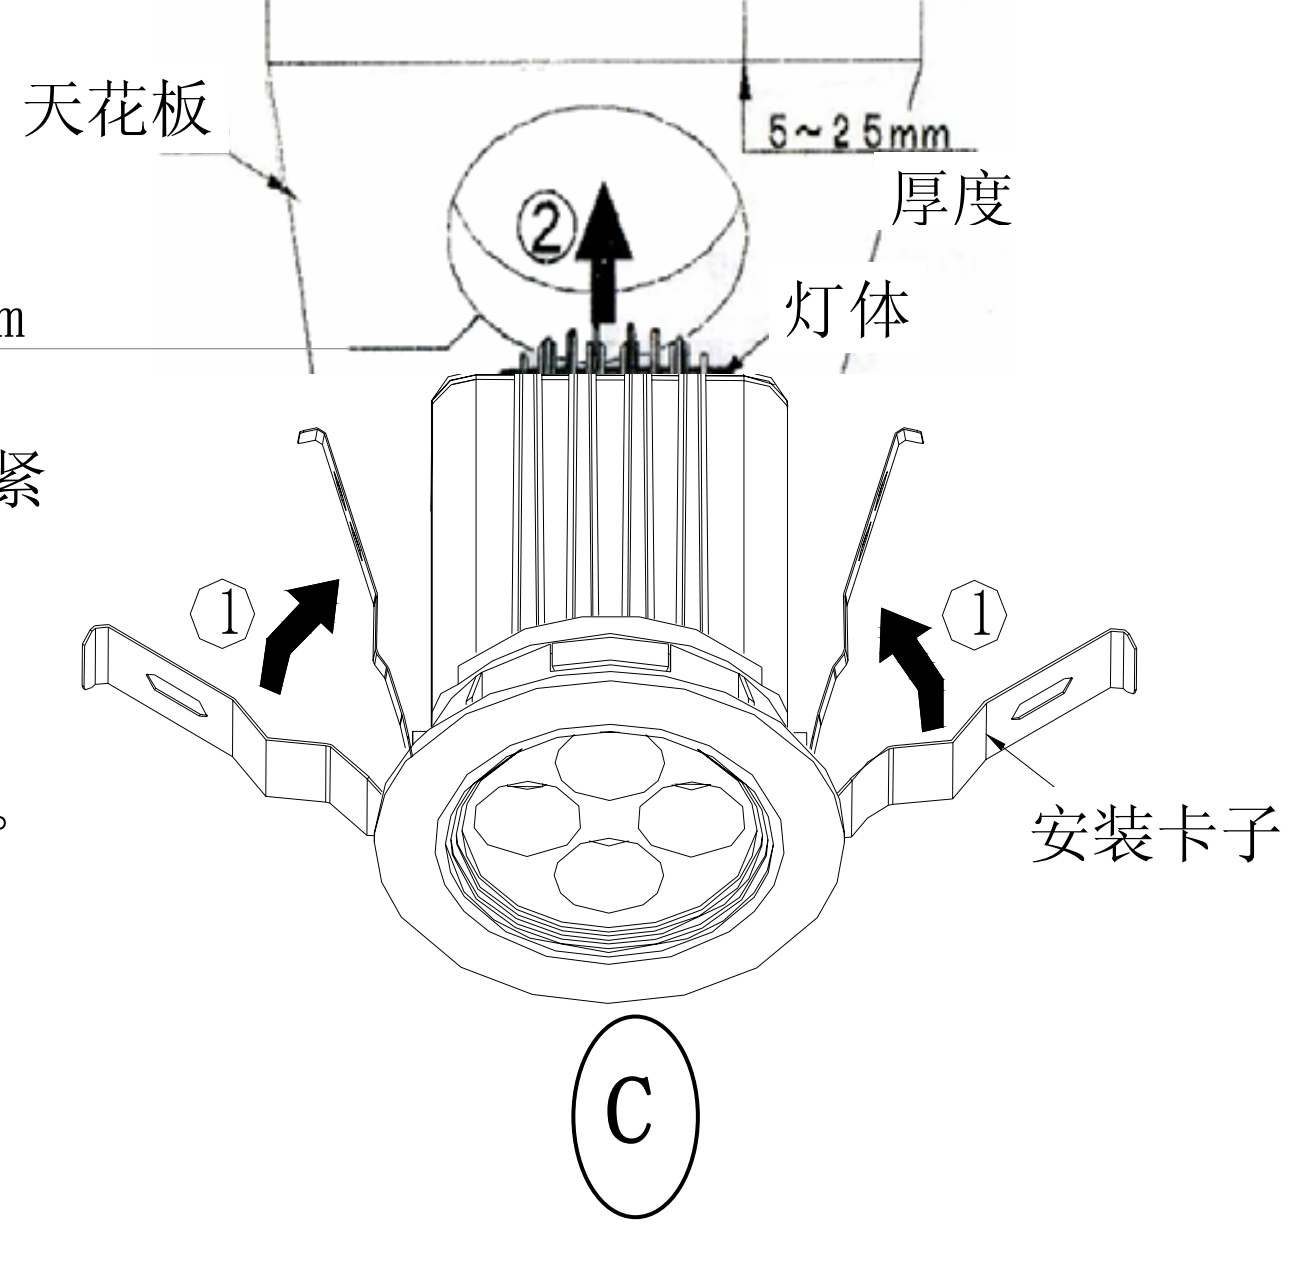

❗ 安装步骤如图C所示,先用手把安装卡子压紧如①,然后放入天花顶口如②。

❗ 天花顶口的直径在Φ75mm范围内，
务必注意，以免影响安装和避免灯具落下。

接线盒

10±1mm

电源地线 ⏚

电源线 适合电线20AWG

D

❗ 灯具底部的接线盒用于电源输入，电压范围为100VAC-240VAC,接入方法如图D.

⚠ 警告 不能在接线盒外有裸露电线,防止触电危险、短路发生。